

Stappenplaninstellen digitale televisie met de infokanalen


Vanuit de kerk wordt de uitzending aangeboden aan de gemeenteleden via internet. Voor de bewoners van de Berkumstede is er de mogelijkheid om de uitzending op televisie te volgen. Hiervoor kunt u hier de installatiehandleiding "Stappenplan digitale televisie met infokanalen" downloaden.

Het Video/Beam-team zorgt voor de verbinding richting de Berkumstede maar is niet verantwoordelijk voor de technische beschikbaarheid, juiste (digitale) instellingen of hardware van individuele televisies bij bewoners. Hiervoor vragen wij van de familie- of vriendenkring een inspanning om de televisie juist ingesteld te krijgen middels de genoemde installatiehandleiding. Uiteraard kunnen technische vragen hierover gesteld worden, waarbij het Video/Beam-team bekijkt welk mogelijk advies nuttig kan zijn of welke tips kunnen helpen.


Vragen hierover kunt stellen per email via techniek@gkv-zwolle-berkum.nl

Per merk is het instellen anders, maar de getallen zijn hetzelfde. Hieronder geven we de meest gebruikte benamingen en met schermvoorbeelden van Samsung.


- Druk op de **Menu/setting/setup/instellingen knop** van de afstandsbediening en kies voor : **zenders/kanalen/afstemmen**

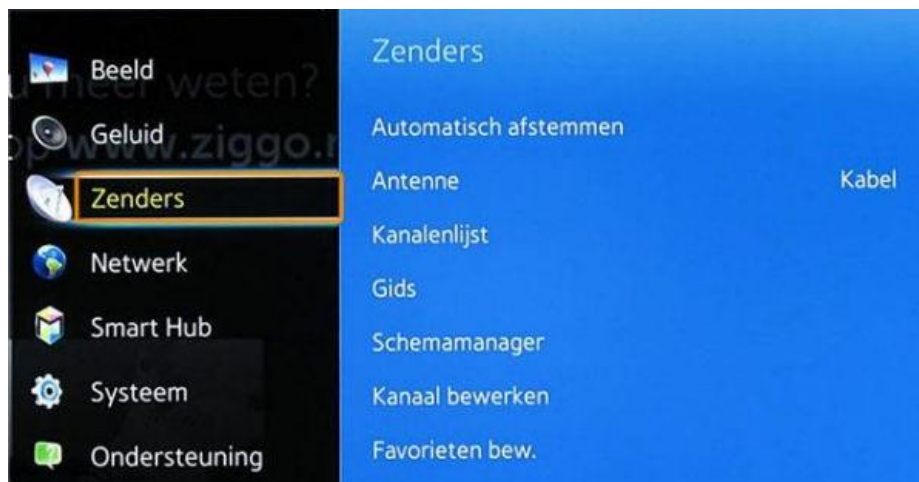

- Als u de keuze voor kabel of antenne, of kabel en antenne krijgt; kies dan : **Kabel**

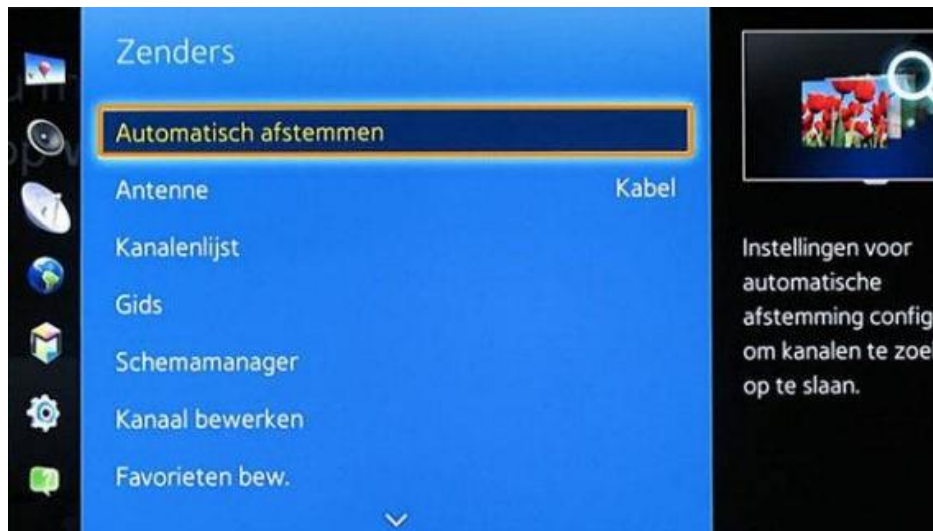

- Bij de keuze voor type kanaal kan het beste alleen **digitaal** gekozen worden.

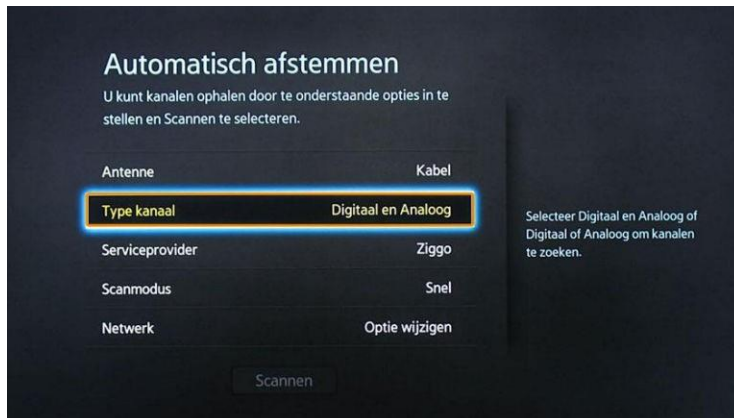

- Bij **netwerk/geavanceerd/wijzigen** voor de mogelijkheid om handmatig aanpassingen te doen.



Bij die handmatige instellingen kunt u kiezen voor een aantal instellingen waaronder het Netwerk-ID. Vul de volgende waarden in:

	voorm. Ziggo gebied	Voorm. UPC gebied
Frequentie	474 Mhz/474.000Khz	164Mhz/164 000 khz
Modulator	Qam64	Quam64
Netwerk-ID	3333 (6666 met CI-card)	3333 (6666 met CI-card)
Symbolwaarde	6875	6900

De interne kabelkrant en eventuele andere kanalen zijn dan te vinden op : 985, 986, t/m 992 van uw afstandbediening